


II. OTWORY TECHNOLOGICZNE

2. Rewizyjne klapy przeciwpoarowe PROMAT[®]

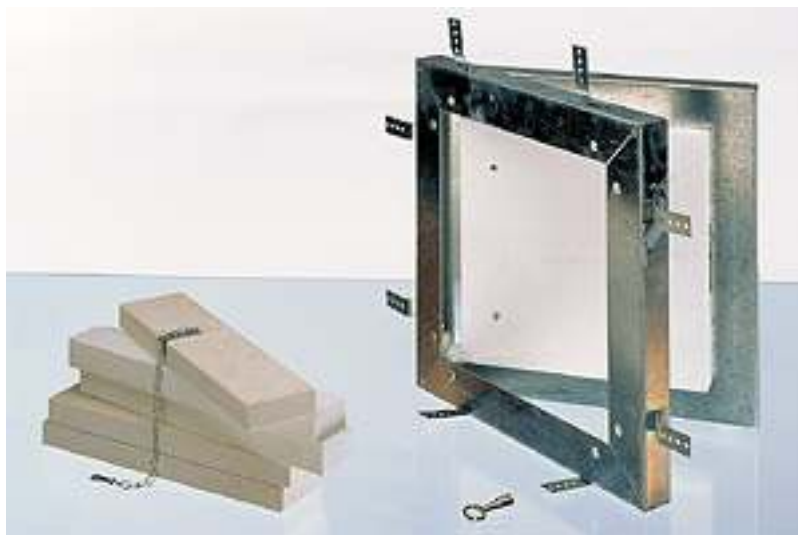

Opis wyrobu:

Rewizyjne klapy przeciwpoarowe Promat[®] wykonane są z płyt ogniochronnych PROMATECT[®]-H i PROMATECT[®]-L umieszczonych w obudowie z blachy stalowej. Zakres odporności ogniowej klap: od EI 30 do EI 120.

Zakres zastosowania:

Rewizyjne klapy przeciwpoarowe Promat[®] mogą być stosowane w:

- przegrodach sufitowych
- stropach masywnych
- lekkich cianach działowych
- cianach masywnych.

Informacje dodatkowe:

Klapy dostarczane są w formie gotowej do montażu.



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Promat rewizyjne klapy przeciwpo arowe cennik

Typ klapy	Wymiary w ościeżnicy mm	Wymiary w ościeżnicy mm	Cena euro netto	
A	400x400	250x250	139,20	Typ A - mocowanie w sufitach podwieszanych lub w cianach wykonanych z płyt promatect EI - 30
B	400x400	270x270	139,20	
C	400x400	250x250	168,00	
D	400x400	230x230	168,00	
A	500x500	350x350	189,60	Typ B - mocowanie w lekkich lub masywnych cianach działowych albo w masywnych stropach EI - 60
B	500x500	370x330	189,60	
C	500x500	350x350	234,00	
D	500x500	300x300	234,00	
A	600x600	450x450	242,40	Typ C - mocowanie w sufitach podwieszanych lub w cianach wykonanych z płyt prometect EI - 60
B	600x600	470x470	242,40	
C	600x600	450x450	289,20	
D	600x600	430x430	289,20	
A	700x700	550x550	271,20	Typ D - mocowanie w lekkich lub masywnych cianach działowych albo w masywnych stropach EI - 120
B	700x700	570x570	271,20	
C	700x700	550x550	328,80	
D	700x700	530x530	328,80	
A	800x800	650x650	345,60	
B	800x800	670x670	345,60	
C	800x800	650x650	396,00	
D	800x800	630x630	396,00	